


BGR 010

Lineaire motor voor veeleisende toepassingen

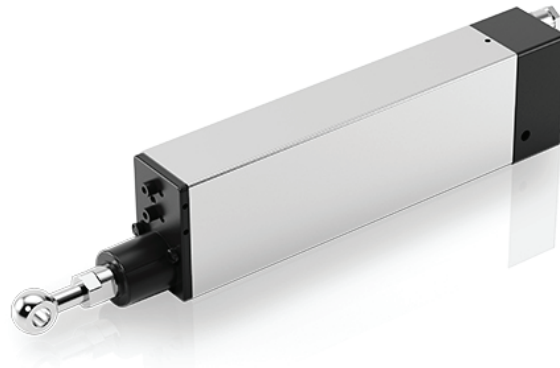

Kenmerken

- Kracht tot 300 N
- Slaglengte tot 100 mm
- Compact design
- Robuuste constructie
- Eenvoudige montage in bestaande systemen
- Onderhoudsvrije gelijkstroommotor
- Beschermingsgraad IP 54
- Instelbare slaglengte

Voetnoot: De verantwoordelijkheid voor PM-producten bij gebruik voor specifieke toepassingen en voor het naleven van de toepasselijke richtlijnen, normen en wetgeving ligt bij de fabrikant van het complete systeem waarin PM-producten worden gemonteerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid.

BGR 010

Standaard uitvoering

prestatiegegevens

Kracht	tot 300 N
Verstelsnelheid	minimaal 0,25 mm/s / maximaal 10 mm/s
Slaglengte	minimaal 30 mm . maximaal 100 mm
Inbouwfmetingen	238 mm +/- 4 mm

Inschakelduur	40%
Motor	onderhoudsvrij, 12 of 24 Vdc

Onderdelen

Eindschakelaar (einde uitbeweging)	instelbaar: 30 - 100 mm
Gaffel (bewegende zijde)	vernikkelde oogbout
Bevestiging aan motorzijde	aluminium
Hefbuis	Delrin® (POM)
Behuizing	aluminium
Kleur van de behuizing	zwart, overeenkomstig RAL 9005

Overige specificaties

Beschermingsgraad	maximaal IP 54
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	-20° tot +40° Celsius

Extra voorzieningen

Positie terugkoppeling	potentiometer
------------------------	---------------