




PHOENIX MECANO

BGR 015

Lineaire motor voor veeleisende toepassingen

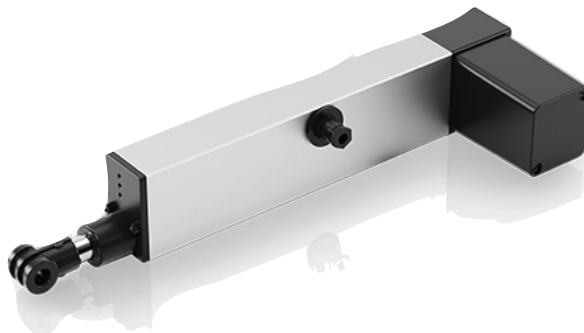

Kenmerken

- Kracht tot 1.000 N
- Slaglengte tot 300 mm
- Compact design
- Robuuste constructie
- Eenvoudige montage in bestaande systemen
- Onderhoudsvrije gelijkstroommotor
- Beschermingsgraad IP 54

Voetnoot: De verantwoordelijkheid voor PM-producten bij gebruik voor specifieke toepassingen en voor het naleven van de toepasselijke richtlijnen, normen en wetgeving ligt bij de fabrikant van het complete systeem waarin PM-producten worden gemonteerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid.



BGR 015

Standaard uitvoering

prestatiegegevens

Kracht	tot 1.000 N
Verstelsnelheid	maximaal 100 mm/s
Slaglengte	100 mm, 140 mm, 180 mm, 260 mm, 300 mm
Inbouwfmetingen	284 mm, 324 mm, 444 mm

Inschakelduur	10%
Motor	onderhoudsvrij, 12 of 24 V gelijkstroom

Onderdelen

Eindschakelaar	vast of instelbaar (afhankelijk van de uitvoering)
Gaffel bewegende zijde	Delrin® (POM)
Gaffel motorzijde	Delrin® (POM)
Hefbuis	roestvast staal
Behuizing	aluminium, Delrin® (POM)
Kleur van de behuizing	zwart, overeenkomstig RAL 9005

Overige specificaties

Beschermingsgraad	maximaal IP 54
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	-20° tot +80° Celsius

extra voorzieningen

positie terugkoppeling	potentiometer
------------------------	---------------